


NAMIOT · INSTRUKCJA OBSŁUGI

3F UL Gear


Lanshan 1

Instrukcja rozkładania namiotu

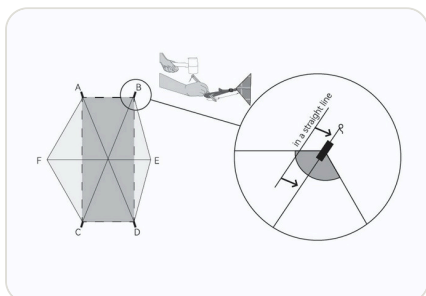


Krok 1 – mocowanie narożników

- Przypnij śledziami cztery narożniki (A, B, C, D) tak, aby tworzyły idealny prostokąt.
- Na tym etapie nie wbijaj jeszcze śledzi E i F.
- Ustaw linki narożne w jednej linii ze szwami grzbietowymi namiotu – zwiększysz w ten sposób jego stabilność.

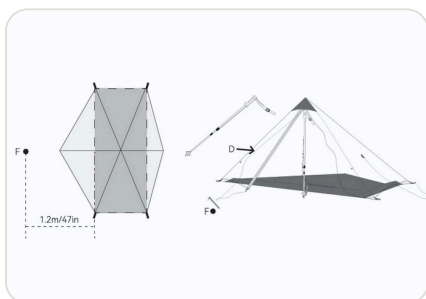

Krok 2 – stawianie konstrukcji

- Wbij śledź F w odległości ok. 1,2 m od sypialni.
- Użyj jednego kija trekkingowego o długości 120–125 cm, aby postawić namiot.
- Przymocuj linkę przedsionka (linka G) do śledzia F.

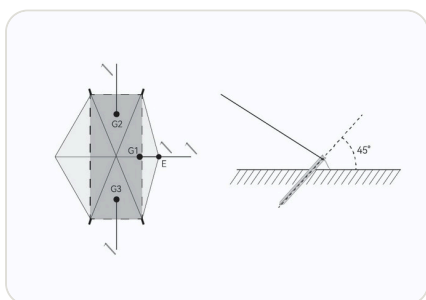

Krok 3 – naciąganie ścian namiotu

- Wyciągnij punkt mocowania E na zewnątrz i przypnij go śledziem.
- Przymocuj linki odciągowe do punktów G1, G2 i G3, a następnie zabezpiecz je śledziami.

Przydatne wskazówki

- Rozkładanie namiotu jest proste i intuicyjne, mimo to zalecamy wypróbowanie go w domu przed pierwszym wyjściem w teren.

- Przed rozłożeniem namiotu dokładnie obejrzyj wybrane miejsce i usuń z niego wszystkie ostre przedmioty (kamyki, gałązki itp.), które mogłyby przebić podłogę namiotu.
- Zalecamy przypięcie śledziami wszystkich narożników, przedsionków i linek tropiku, aby zwiększyć przestrzeń i poprawić wentylację. Bezpieczne przypięcie namiotu i wszystkich linek jest kluczowe dla jego wytrzymałości i stabilności.
- Dłuższe linki odciągowe poprawiają odporność na wiatr, ale mogą sięgać na sąsiednie miejsca biwakowe.
- Zalecany kąt śledzi – dla maksymalnej wytrzymałości wbijaj wszystkie śledzie pod kątem 45°, odchylone na zewnątrz od namiotu.
- Kij trekkingowy umieszczaj w wierzchołku namiotu rączką do góry i ostrożnie, aby nie uszkodzić materiału namiotu.
- Dobrze schowaj wszystkie pokrowce namiotu i jego części, inaczej może je porwać wiatr i staną się nieestetycznymi śmieciami w przyrodzie.

Ważne zasady bezpieczeństwa

- Używanie otwartego ognia lub kuchenek wewnątrz namiotu jest surowo zabronione. Materiał namiotu jest łatwopalny.
- Nie rozkładaj namiotu w niebezpiecznych miejscach – unikaj okolic suchych drzew (ryzyko upadku), brzegów rzek (ryzyko gwałtownych powodzi), przełęczy górskich (silny wiatr), podnóży skał (ryzyko spadających kamieni) i niestabilnych zboczy (ryzyko osuwisk).

Pielęgnacja namiotu

Przechowywanie

Przed schowaniem namiotu upewnij się, że jest całkowicie suchy i oczyszczony z kamyków, patyków i innych zanieczyszczeń. Za każdym razem składaj i zwijaj namiot inaczej, aby nie tworzyć trwałych zagięć w jednym miejscu. Przechowuj namiot w suchym i chłodnym miejscu. Nigdy nie przechowuj namiotu w miejscach o bardzo wysokiej temperaturze (np. w bagażniku samochodu lub na strychu), ponieważ może to uszkodzić powłoki. Przechowywanie mokrego lub wilgotnego namiotu może prowadzić do powstania pleśni, która może powodować nieprzyjemny zapach, delaminację lub przecieki. Uszkodzenia spowodowane pleśnią nie są objęte gwarancją.

Czyszczenie

Drobne zabrudzenia możesz czyścić gąbką z ciepłą lub letnią wodą. W razie potrzeby umyj cały namiot. Zawsze używaj środków przeznaczonych wyłącznie do namiotów. Polecamy McNett Mirazyme lub Nikwax Tech Wash. Nie susz namiotu w suszarce i nie pierz go w pralce. Detergenty i rozpuszczalniki uszkadzają tkaninę i zniszczą jej wodoodporność. Nigdy nie używaj do czyszczenia wrzącej wody, wybielaczy, płynnych środków do prania ani płynów do mycia naczyń.

Uszczelnianie szwów

Wszystkie szwy namiotu są już podklejone. Podklejone szwy nie wymagają dodatkowego uszczelniania, chyba że potrzebujesz ponadstandardowej ochrony. Jeśli będziesz uszczelniać szwy, upewnij się przed schowaniem namiotu, że wszystkie uszczelnione szwy są suche. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem mogą skutkować utratą gwarancji.

Zamki błyskawiczne

Utrzymywanie zamków w czystości zapobiega zużyciu suwaków i ząbków. Jeśli w zamkach jest brud, przed schowaniem namiotu odkurz je lub wyczyść szczotką. Nie stosuj na zamki namiotu żadnych balsamów ani smarów.

Naprawy i gwarancja

Wszystkie namioty 3F UL Gear objęte są gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia namiotu, własnych przeróbek, uszkodzeń wynikających z niewłaściwego lub nieodpowiedniego użytkowania ani uszkodzeń powstałych w wyniku wypadków. Producent zapewnia dożywotnie bezpłatne naprawy, z wyjątkiem przypadków naturalnego starzenia się lub degradacji tkanin i materiałów, a także może bezpłatnie dostarczyć niektóre części zamienne. W obu przypadkach koszty międzynarodowej przesyłki ekonomicznej ponosi klient. Namiot wysłany do naprawy musi być czysty i oczyszczony ze wszystkich drobnych zanieczyszczeń.

KONTAKT

PRODUCENT

3F UL Gear

Jingquan Road 98, 5F
Jimei, Xiamen, Fujian
Chiny

+86 153 5923 4538
support@3fulgear.com
3fulgear.com

SPRZEDAWCA

Gramino s.r.o.

Frýdecká 424
739 61 Třinec
Czechy

+420 792 372 934
info@gramino.cz
gramino.pl